

Brąszewice, dn. 31.01.2014 r.

WYJAŚNIENIE NR 4

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że wpłynęły od Wykonawców zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach - dokończenie" następującej treści:

1. Okna Sali sportowej oznaczone na zestawieniu stolarki 06 wg. Producentów stolarki okiennej, są niewykonalne ze względu na funkcjonalność tych okien, zbyt szerokie skrzydło stwarzałoby trudności przy uchylaniu i zamykaniu. Przy układzie na projekcie jest to skrzydło 3 m szerokości i 1 m wysokie. Producenci proponują układ sześciu okien przy szerokości 1,5 m, czyli dodatkowym słupku dzielącym okna w połowie szerokości. Czy wszystkie okna mają uwzględniać wychyłanie czy tylko wystarczy dolne okno? Czy uwzględnić należy dodatkowo ciągnio sterujące z poziomu parteru?

Ad.1. W zał. rysunek.

2. Wg projektu architektury oraz załączonego zestawienia stolarki należy osadzić okna oznaczone 06 – SALA – 11 szt., brakuje ich w przedmiarze.

Ad. 2. Poz. 9.7 przedmiaru na roboty budowlane należy usunąć i na jej miejsce wprowadzić pozycję na podstawie KNRW 202/1039/3 – Okna aluminiowe 06-SALA o powierzchni ponad 2,0 m². Przedmiar: $11 \times 3,05 \times 3,04 = 101,99 \text{ m}^2$.

3. Brakuje 5 szt. okien wewnętrznych oznaczonych 01

Ad.3. W poz. 9.1 przedmiaru na roboty budowlane należy wprowadzić poprawny przedmiar: $0,55 \times 1,30 \times 32 = 22,88 \text{ m}^2$.


4. Proszę o określenie – rodzaju materiału PCV czy aluminium, kolorystyki okien, rodzaju nawiewników, w których konkretnie oknach należy zastosować szyby bezpieczne. Brakuje tych informacji w opisie do P.T.


Ad. 4. Okna projektuje się zgodnie z opisem SST 10 oraz dodatkowymi uściśleniami: Zastosowano okna z profili aluminiowych „ciepłych” w kolorze Ral 7035. Projektuje się okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej, wyposażone w nawiewniki wentylacyjne higrosterowane oraz okucia systemowe. Okna zewnętrzne o współczynniku U nie większym niż 2,0 W/(m²K). Okna w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci szkolnych szybami bezpiecznymi 01 szkło 4-16 – 4

U = 1,0. Parapety wewnętrzne szer. 40 cm i grub. 2 cm z aglomarmuru. Parapety zewnętrzne okien z blachy powlekanej szer. 15 cm z plastikowymi zaślepkami. Okna wewnętrzne aluminiowe bez wkładki termicznej w kolorze Ral 7035 szklone szybą bezpieczną P2 za wyjątkiem okna między POM. Trenera i salą gimnastyczną, które należy oszkląć szybą antywłamaniową P3.

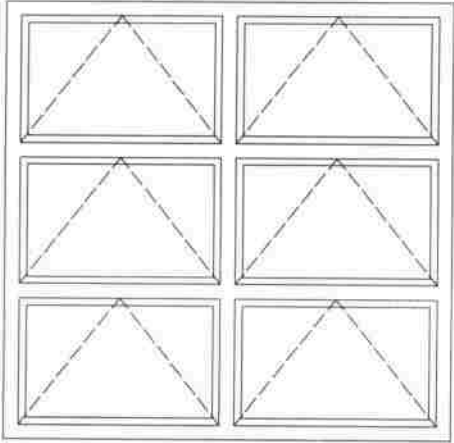
5. Proszę o zamieszczenie na stronie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Ad. 5. Przykro nam , ale takiej wersji nie posiadamy.


Karol Misiak


KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

mgr Agnieszka Drzazga

OZNACZENIE		06 – SALA
SCHEMAT		
WYMIARY OTWORU W ŚWIEŹLE MURU	So	3050
	Ho	3040
ILOŚĆ		11
UWAGI		OKNO